



Serie 6000: SlimDesign - Kompakte und platzsparende Bauweise
 AEG Waschmaschinen der Serie 6000 im SlimDesign besitzen eine besonders kompakte, platzsparende Bauweise bei gleicher Waschleistung und Effizienz. Die ProSense® Technologie passt automatisch Zeit, Wasser- und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. Das schont das Gewebe und die Umwelt.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



Hygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für



* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)

Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



20 Min. - 3 kg-Programm: Besonders schnell sauber

Wenn es besonders schnell gehen muss, wähle das 20 Min. - 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wäsche in nur 20 Minuten.




- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schmale Waschmaschine mit nur 487 mm Tiefe
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Leichtbügeln, Daunenjacken, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Anti-Allergie mit Dampf
- Anti-Allergie Programm mit Dampf - Entfernt 99,9% der Bakterien
- Universal Fleckenoption
- Großes LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- ProTex Schontrummel
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Option SoftPlus
- Startzeitvorwahl

Technische Daten

| | |
|--|----------------------------------|
| PNC | 914 343 154 |
| EPREL Registrierungscode | 1925533 |
| EAN-Nummer | 7333394052588 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 52 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 45 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ | |
| Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:25 |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 7.0 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1351 |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 75 |
| Restfeuchte in % | 53.3 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.50 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4.00 |
| Bauart | Slimline Waschautomat Frontlader |
| Trommelvolumen L | 50 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Wasseranschluss | Kalt |
| Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Ablaufschlauch Länge cm | 213 |
| Gerätehöhe (mm) | 843 |
| Gerätebreite (mm) | 595 |
| Gerätetiefe max. (mm) | 487 |
| Volt | 230 |
| Anschlusswert (Watt) | 2100 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Aufstellungsart | Freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Bruttogewicht (kg) | 66 |
| Nettogewicht (kg) | 64.5 |
| Verpackung, Höhe (mm) | 875 |
| Verpackung, Breite (mm) | 635 |
| Verpackung, Tiefe (mm) | 563 |

PCEEFL240DE00004

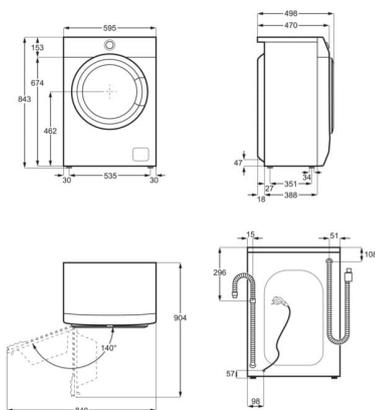

PSGBFL240DE00004

