SIEMENS

iQ700, Dampfschublade, 59 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl BD711C1B0





- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ cookControl – Vorinstallierte Einstellungen für hervorragende Ergebnisse.
- ✓ Abschaltautomatik - Überkochen vermeiden und stressfreies Dampfgaren für köstliche Ergebnisse genießen.
- ✓ Reinigung - Mühelose Pflege und automatische Entkalkungserinnerungen für langanhaltende Leistung.
- ✓ Kompaktes Format - flexible Küchenplanung und vielseitiges Kochen mit zahlreichen Platzierungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Frequenz: ..... 50-60 Hz
Spannung: .....220-240 V
Absicherung: ..... 10 A
Anschlusswert: ..... 1700 W
EAN-Nummer: 4242003975800
Länge Anschlusskabel: .....120 cm
Nettogewicht: ..... 23.5 kg
Material der Tür: .....Glas
Material der Blende: ..... Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 265x670x660 mm
Abmessungen des Gerätes: .....141x594x518 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 144-144 x 560-568 x 550 mm
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Schwamm, 1 x Dampfkorb

4 242003 975800

SIEMENS

iQ700, Dampfschublade, 59 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl
BD711C1B0

Ausstattung

Gerätetyp / Heizart:
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C

Design
- Garraum Edelstahl
- Gerätefarbe: schwarz

Reinigung
- Entkalkungsprogramm
- Entkalkungsdauer: 32 min
- Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum

Komfort
- LED-Display
- cookControl 10 Programme
- Zusätzliche Automatikprogramme über die Home Connect App
- Garraumvolumen: 10 l
- Glasdeckel mit Rastposition
- Wassertankvolumen: 0.5 l
- Leeranzeige Wassertank
- Zeitanzeige auf der Frontblende
- Interne Dampferzeugung

Zubehör
- Dampfeinsatz
- Schwamm

Umwelt und Sicherheit
- Kindersicherung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung über Home Connect einstellbar
- Kühlgebläse


Technische Info
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.7 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 141 x 594 x 518mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Die Dampfschublade ist kombinierbar mit allen Siemens iQ700 Geräten.
- Die intelligente Dampfschublade mit Home Connect: Steuerbar jederzeit und von überall sowie mit Zugang zu zahlreichen digitalen Services. Vielseitige Dampf-Funktionen für gesundes, schonendes und natürliches Kochen – alles in einem kompakten Design, das selbst in die kleinste Küche passt.


iQ700, Dampfschublade, 59 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl
BD711C1B0

Maßzeichnungen

Maße in mm

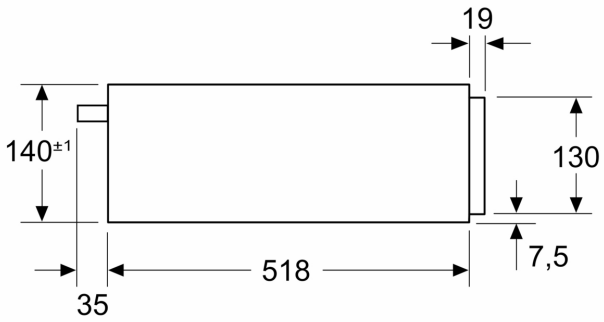


Maße in mm

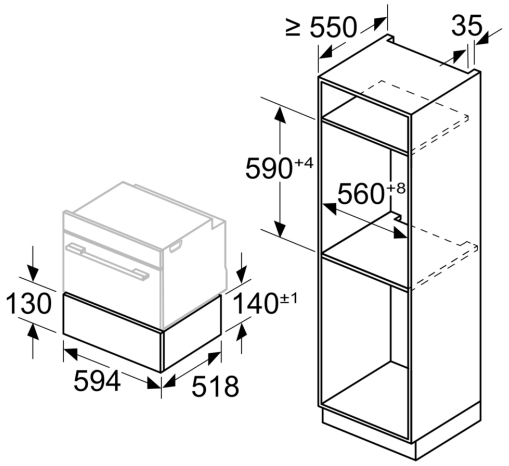


Bei kombinierter Installation mehrerer Elektrogeräte können die Geräte direkt über der Schublade eingebaut werden

Maße in mm

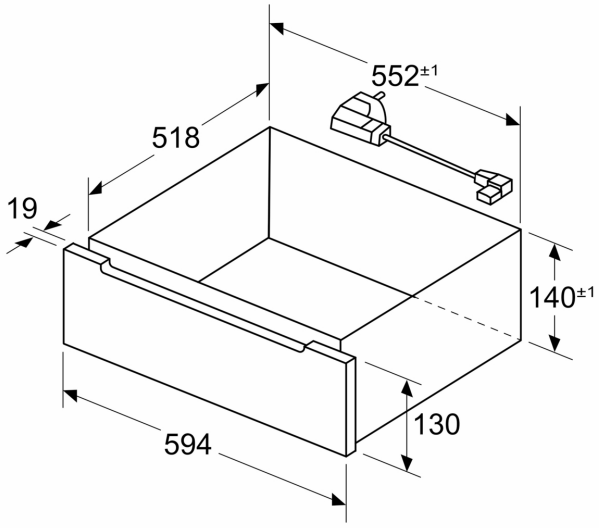


Maße in mm

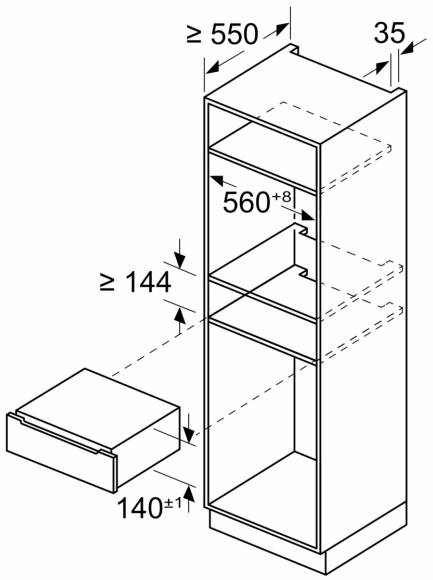

SIEMENS

Maßzeichnungen

Maße in mm
Einbau unter einer Arbeitsplatte

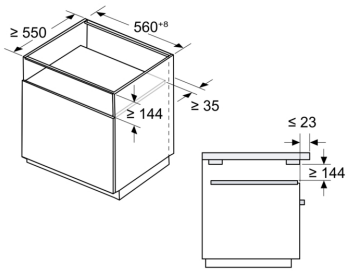

Beachten Sie beim Einbau unter einer Arbeitsplatte die Einbaumaße und Einbauhinweise

A: Elektrischer Anschluss


Hinweis:

Die Arbeitsplatte kann einen Überstand von bis zu 50 mm gegenüber der Schublade haben, ein Herausnehmen des Wassertanks während des Betriebs der Dampfschublade ist dann jedoch nicht möglich

Maße in mm
Einbau unter einem Kochfeld

Beachten Sie beim Einbau des Geräts die Einbaumaße und Einbauhinweise

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, müssen die folgenden Mindestmaße eingehalten werden (ggf. inklusive Unterkonstruktion)

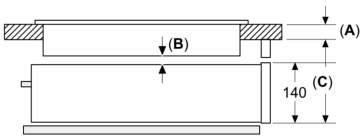

	Aufgesetzter oder flächenbündiger Einbau		Aufgesetzter oder flächenbündiger Einbau
	A	**B**	**C**
Induktionskochfeld	30/30	5	200/201
Vollflächen-Induktionskochfeld	40/40	5	210/211
Gaskochfeld	32/43	5	190/193
Elektrokochfeld	30/30	5	190/197


A: Empfohlene Arbeitsplattenstärke laut Montageanleitung für das Kochfeld

B: Erforderlicher Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dampfschublade

C: Erforderlicher Abstand zwischen dem Schubladenboden und der Unterseite der Arbeitsfläche

Hinweis:
Beachten Sie die Montageanleitung für das Kochfeld

Maße in mm
Montage an Wänden neben einem Schrank



Hinweis:
Falls die Wände auf beiden Seiten des Schranks tiefer als der Schrank sind, muss ein Abstand von mindestens 110 mm eingehalten werden
Ein geringerer Abstand kann die Montage des Geräts behindern