


Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
CG5SW00HAD

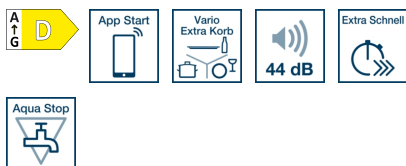

CG5SW00HAD

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer#: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Extra Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappestachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

Sonderzubehör

CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Interiores Zubehör

Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß CG5SW00HAD



Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l

Programmdauer: 4:55 h

Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Bauform: Standgerät

Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm

Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm

Nischenmaße (H x B x T): mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle

Höhenverstellung max.: 20 mm

Verstellbarer Sockel: Nein

Nettogewicht: 49,584 kg

Bruttogewicht: 51,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242004247050

Art der Installation: Unterbaugerät

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-12-16